

Prestandadeklaration

"Declaration of Performance"

AL 1.3

Prestandadeklaration nummer:

528 - CPR - 2016-08-19

1. Produkttypens unika identifikationskod:

280 0/16 K Bergkross

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande

3a. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt

kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB

Box 47055

100 74 Stockholm

3b. Tillverkningsställe

Sälgsjön

Skogmursvägen 99

805 91 Gävle

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 4

5. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: **SS-EN 13242:2002+A1:2007**

Det anmälda organet

-

utfärdat FPC-certifikat

enligt system 4

6. Angiven prestanda

Se andra sidan

7. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU)

nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Alex Grossmann, Produktkvalitetschef

(namn och befattning)

Sälgsjön 2016-08-19

(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)

Prestandadeklaration

AL 2.3

6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 933-1	Sortering Kornstorleksfördelning Tolerans kategori Medelstora sil	0/16 G _A 80 npd npd	
EN 933-3	Formen FlisighetsIndex	npd	
EN 933-4	LT - index	npd	
EN 1097-6	Korndensitet	npd	
EN 1097-6 § 7	Vattenabsorption	npd	
	Innehåll / Renhet		
EN 933-1	Finmaterialhalt	f ₁₂	
EN 933-9	Finmaterialkvalitet	npd	
EN 933-7	Innehåll av hårde skal	npd	
	Beständighetsegenskaper		
EN 1367-1	Frostbeständighet frys-töprovning	npd	
EN 1367-2	Magnesiumsulfat	npd	
EN 1367-6	Frostbeständighet frys-töprovning / NaCl	npd	
	Motstånd mot fragmentering/krossning		
EN 1097-2 § 5	Los Angelesvärde	npd	
EN 1097-2 § 6	Falhammarvärde	npd	
	Volym Stabilitet		
EN 1367-4	Krympning vid uttorkning	npd	SS-EN 13242:2002+A1:2007
EN 1744-1 § 19.1/2	Beståndsdelar som på verkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnsagg	npd	
	Motstånd mot polering/ nötning		
EN 1097-1	Micro Devalvärde	npd	
EN 1097-8	Motstånd mot polering, PSV	npd	
EN 1097-8A	Motstånd mot nötning, AAV	npd	
EN 1097-9	Nordisk Kulkvarn	npd	
	Sammansättning / Halt		
prEN 933-11	Beståndsdelar av grova återvunnet ballast	npd	
EN 1744-1	Vattenlösliga sulfat av återanvänd ballast	npd	
EN 1744-1 § 7	Klorider		
EN 1744-1 § 11	Totalt innehåll av svavel	npd	
EN 1744-1 § 12	Syralöseliga sulfater	npd	
EN 1744-1 § 14.2	Lätte föroreningar	npd	
EN 1744-1 § 15.1	Humushalt	Negativt	
EN 1744-1 § 15.3	Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	npd	
EN 1744-6	Påverkan på grundinställning tid av cement	npd	
EN 196-2 § 5	Karbonathalt	npd	
EN 932-3	Kemisk sammansättning - Petrografi	Se petrografisk besk.	
	Farliga ämnen	npd	



Heidelberg Materials Ballast Sverige AB / Tillverkningsställe: Sälgsjön

16

528 - CPR - 2016-08-19

SS-EN 13242:2002+A1:2007 (Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande)

280 0/16 K Bergkross

De relevanta / väsentliga egenskaperna i DoP se 6. angivna prestanda

DoP nummer:

528 - CPR - 2016-08-19


Vers: 003

Senast uppdaterad: 2024-03-15



Prestandadeklaration

AL 3.3

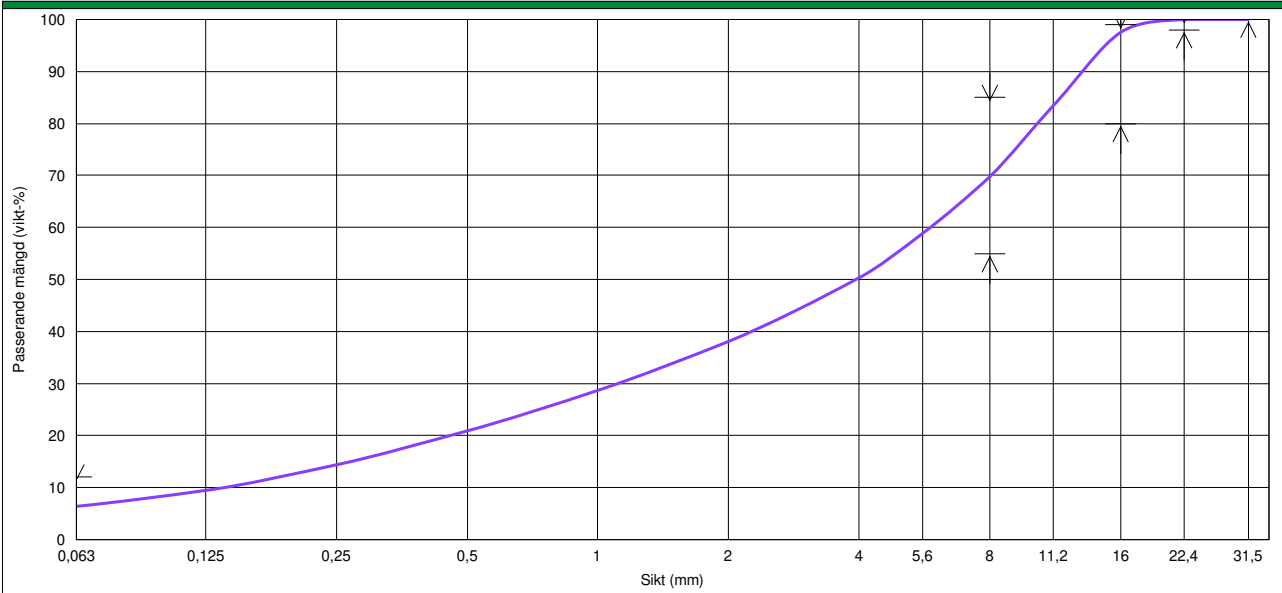

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5					
Deklarerat (vikt -%)	6,4	9,4	14,4	21	28,7	38,1	50,3	58,8	69,8	83,4	97,6	100						
Min									55		80	98	100					
Max	12								85		99	100						

ID Nummer:
528 - CPR - 2016-08-19

Vers: 003

Senast uppdaterad: 2024-03-15