



Prestandadeklaration

"Declaration of Performance"

AL 1.3

Prestandadeklaration nummer:

0143 - CPR - 2014-04-11

1. *Produkttypens unika identifikationskod:*

280 0/16 NK Samkross

2. *Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:*

Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande

3a. *Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt*

kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB

Box 47055

100 74 Stockholm

3b. *Tillverkningsställe*

Riksten

Pålmalmsvägen 62

146 33 Tullinge

4. *Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:*

System 4

5. *För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:* **SS-EN 13242:2002+A1:2007**

Det anmälda organet

-

utfärdat FPC-certifikat

enligt system 4

6. *Angiven prestanda*

Se andra sidan

7. *Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.*

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU)

nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Alex Grossmann, Produktkvalitetschef

(namn och befattning)

Stockholm 2014-04-11

(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)

Prestandadeklaration

AL 2.3

6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation	
EN 933-1	Sortering Kornstorleksfördelning Tolerans kategori Medelstora sil	0/16 G _A 85 npd npd	SS-EN 13242:2002+A1:2007
EN 933-3	Formen FlisighetsIndex	npd	
EN 933-4	LT - index	npd	
EN 1097-6	Korndensitet	npd	
EN 1097-6 § 7	Vattenabsorption	npd	
EN 933-1	Innehåll / Renhet Finmaterialhalt	f ₇	
EN 933-9	Finmaterialkvalitet	npd	
EN 933-7	Innehåll av hårde skal	npd	
EN 1367-1	Beständighetsegenskaper Frostbeständighet frys-töprovning	npd	
EN 1367-2	Magnesiumsulfat	npd	
EN 1367-6	Frostbeständighet frys-töprovning / NaCl	npd	
EN 1097-2 § 5	Motstånd mot fragmentering/krossning Los Angelesvärde	npd	
EN 1097-2 § 6	Falhammarvärde	npd	
EN 1367-4	Volym Stabilitet Krympning vid uttorkning	npd	
EN 1744-1 § 19.1/2	Beståndsdelar som på verkar volymstabiliteten hos luftkyld masugnslagg	npd	
EN 1097-1	Motstånd mot polering/ nötning Micro Devalvärde	npd	
EN 1097-8	Motstånd mot polering, PSV	npd	
EN 1097-8A	Motstånd mot nötning, AAV	npd	
EN 1097-9	Nordisk Kulkvarn	npd	
prEN 933-11	Sammansättning / Halt Beståndsdelar av grova återvunnet ballast	npd	
EN 1744-1	Vattenlösliga sulfat av återanvänd ballast	npd	
EN 1744-1 § 7	Klorider	npd	
EN 1744-1 § 11	Totalt innehåll av svavel	npd	
EN 1744-1 § 12	Syralöseliga sulfater	npd	
EN 1744-1 § 14.2	Lätte föroreningar	npd	
EN 1744-1 § 15.1	Humushalt	Negativt	
EN 1744-1 § 15.3	Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	npd	
EN 1744-6	Påverkan på grundinställning tid av cement	npd	
EN 196-2 § 5	Karbonathalt	npd	
EN 932-3	Kemisk sammansättning - Petrografi Farliga ämnen	Se petrografisk besk. npd	



Heidelberg Materials Ballast Sverige AB / Tillverkningsställe: Riksten

14

0143 - CPR - 2014-04-11

SS-EN 13242:2002+A1:2007 (Hydrauliskt bundna och obundna material för användning till väg- och anläggningsbyggande)

280 0/16 NK Samkross

De relevanta / väsentliga egenskaperna i DoP se 6. angivna prestanda

DoP nummer:

0143 - CPR - 2014-04-11


Vers: 004

Senast uppdaterad: 2020-03-31



Prestandadeklaration

AL 3.3

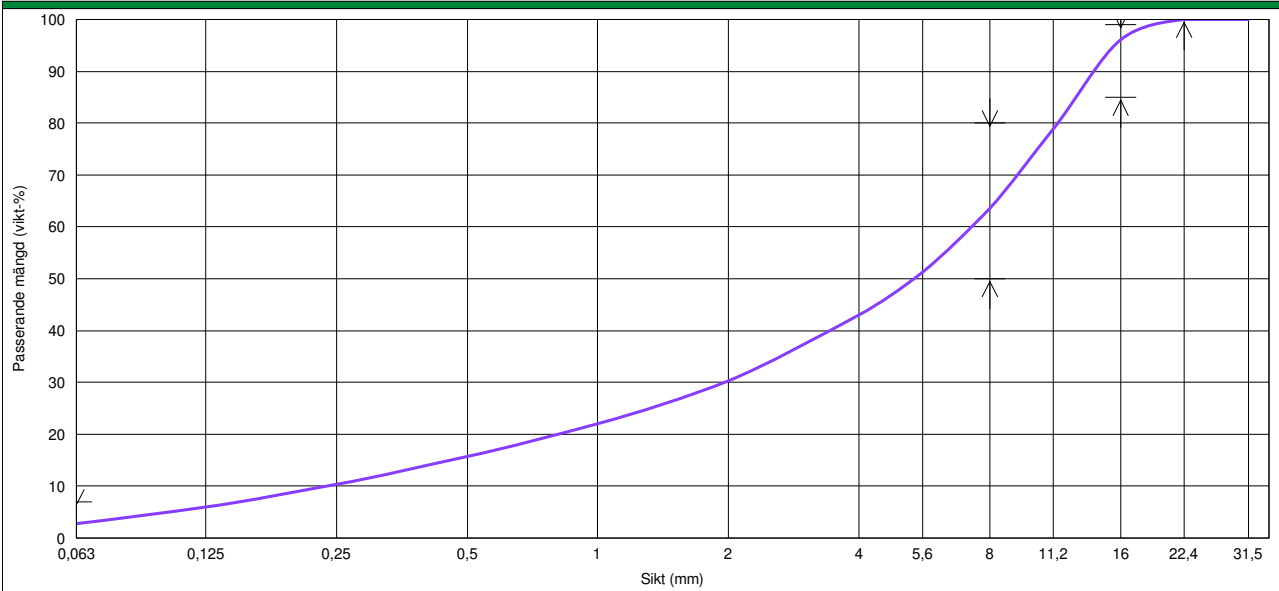

Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5					
Deklarerat (vikt -%)	2,8	6	10,3	15,7	22	30,3	43	51,3	63,6	78,8	96	100						
Min									50		85	100						
Max	7								80		99							

ID Nummer:
0143 - CPR - 2014-04-11

Vers: 004

Senast uppdaterad: 2020-03-31